

NORDIC VERSION



AirPatrol
nordic





AirPatrol

nordic

SCHNELLEINSTIEG



1

Kaufen Sie eine SIM-Karte und deaktivieren Sie mit Ihrem Handy ihren PIN.




2

A Stecken Sie die SIM in den AirPatrol.

B Verwenden Sie ein Netzteil zum Anschließen Ihres AirPatrols an eine Steckdose.

A




B




3

Finden Sie für den AirPatrol einen geeigneten Platz.

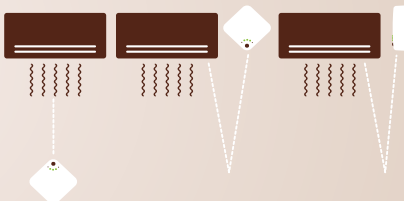


4

Betätigen Sie die TEST-Taste zur Sicherstellung, dass AirPatrol mit Ihrer Klimaanlage kommunizieren kann. Falls keine Verbindung da ist, wiederholen Sie die Schritte 2–4.



5

Laden Sie die AirPatrol-App für Ihr Smartphone herunter.



6

Wenn Sie ein gewöhnliches Handy benutzen, lesen Sie die Befehle in der AirPatrol-Anleitung und schneiden Sie die häufigsten Befehle für späteres Nachschlagen aus. Stellen Sie die Klimaanlage nach Ihren Vorlieben ein.



AUTO	16
DRY	17
COOL	...
HEAT	29
T8	30
T10	

MIN
NORM
MAX

7


Viel Spaß!



8

Ausführliche Handbücher und
Anleitungen finden sich unter
www.airpatrol.eu

AirPatrol nordic

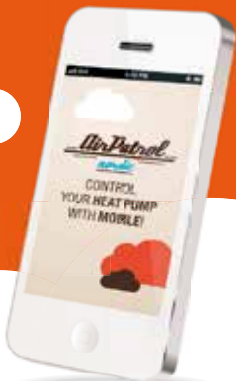

European Union
Regional Development Fund



Investing in your future