



SUZ-KA25-35VA5



SUZ-KA50/60VA5




PAR-SL100A-E



SLZ-KF25-60VA

## 4-Wege-Deckenkassetten

Split-Inverter / Euro-Rastermaß / Kühlen und Heizen

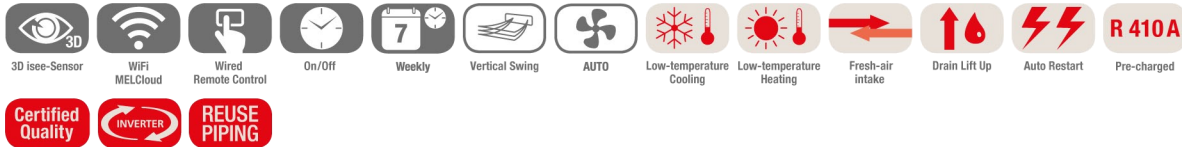

### SLZ-KF Deckenkassetten, Kühlen / Heizen

Bezeichnung Innengeräte	SLZ-KF25VA	SLZ-KF35VA	SLZ-KF50VA	SLZ-KF60VA
Blende inkl. IR-Fernbedienung	SLP-2FALM	SLP-2FALM	SLP-2FALM	SLP-2FALM
Bezeichnung Außengeräte	SUZ-KA25VA5	SUZ-KA35VA5	SUZ-KA50VA5	SUZ-KA60VA5
<b>Kühlen</b>				
Kälteleistung (kW)	2,6 (1,5 - 3,2)	3,5 (1,4 - 3,9)	4,6 (2,3 - 5,2)	5,6 (2,3 - 6,5)
Leistungsaufnahme (kW)	0,68	0,97	1,39	1,77
SEER	6,3	6,5	6,3	6,2
Energieeffizienzklasse	A++	A++	A++	A++
Einsatzbereich (°C)	-10~+46	-10~+46	-15~+46	-15~+46
<b>Heizen</b>				
Heizleistung (kW)	3,2 (1,3 - 4,2)	4,0 (1,7 - 5,0)	5,0 (1,7 - 6,0)	6,4 (2,5 - 7,4)
Leistungsaufnahme (kW)	0,89	1,11	1,56	2,28
SCOP	4,3	4,3	4,3	4,1
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A+
Einsatzbereich (°C)	-10~+24	-10~+24	-10~+24	-10~+24

Bezeichnung Innengeräte	SLZ-KF25VA	SLZ-KF35VA	SLZ-KF50VA	SLZ-KF60VA
Luftvolumenstrom im Kühlbetrieb (m³/h)	N/M/H 390/450/510	390/480/570	420/540/690	450/690/780
Schalldruckpegel dB(A)	N/H 25 / 31	25 / 34	27 / 39	32 / 43
Abmessungen (mm)*	Breite Tiefe Höhe	570 570 245	570 570 245	570 570 245
Abmessungen (Blende) (mm)**	Breite Tiefe Höhe	625 625 10	625 625 10	625 625 10
Gewicht (inkl. Blende) (kg)	15,0 (18,0)	15,0 (18,0)	15,0 (18,0)	15,0 (18,0)
Bezeichnung Außengeräte	SUZ-KA25VA5	SUZ-KA35VA5	SUZ-KA50VA5	SUZ-KA60VA5
Luftvolumenstrom (m³/h)	1956	2178	2676	2454
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen dB(A)	47 / 48	49 / 50	52 / 52	55 / 55
Abmessungen (mm)	B/T/H 800/285/550	800/285/550	840/330/880	840/330/880
Gewicht (kg)	30	35	54	50
<b>Kältetechnische Angaben</b>				
Gesamtleitungslänge (m)	20	20	30	30
Max. Höhendifferenz (m)	12	12	30	30
Kältemittelmenge (kg) /-typ	0,8 / R410A	1,15 / R410A	1,6 / R410A	1,6 / R410A
Kältemittelvorfüllung für (m)	7	7	7	7
Nachfüllmenge Kältemittel (g/m)	30	30	20	20
Kältetechnische Anschlüsse Ø (mm)	fl. s.	6 10	6 12	6 16
<b>Elektrische Angaben</b>				
Spannungsversorgung (V, Phase, Hz)	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50
Betriebsstrom (A)	3,5	4,9	5,58	9,0
Empfohlener Leistungsquerschnitt - Zuleitung Außengerät (mm²)	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5	3 x 2,5
Empfohlener Leistungsquerschnitt - Innengerät - Außengerät (mm²)	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Empf. Sicherungsgröße (A)	10	10	20	20

\* Notwendige Einbauhöhe

\*\* Sichtbare Blendenhöhe

Schalldruckpegel beim Innengerät gemessen mittig in 1,5 m Entfernung unterhalb des Gerätes im Kühlbetrieb

Unsere Klimaanlage und Wärmepumpen enthalten fluorierte Treibhausgase R410A, R407C und R134a.  
Weitere Informationen finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung.